



Vu⁺ DUO²


Guide de démarrage rapide

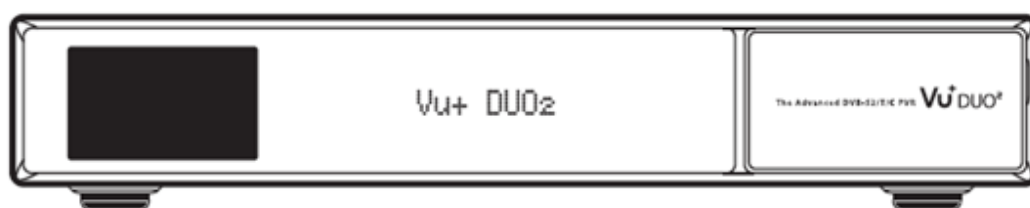



Contenu

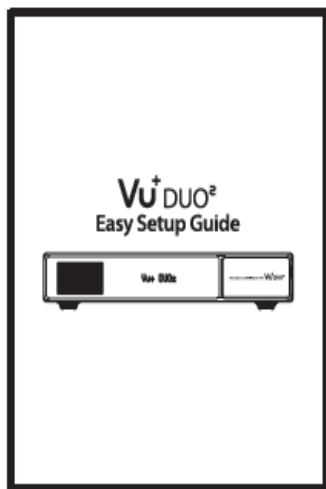


Guide de démarrage rapide



Télécommande

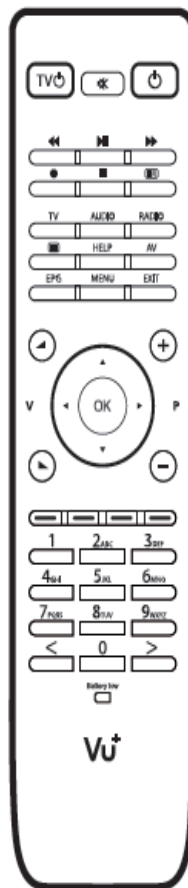


Cable SATA



Cordon
d'alimentation




Loop-through Cable



Batteries

Copyright : <http://www.e-dreamshop.com/> et Daniëld

Face avant

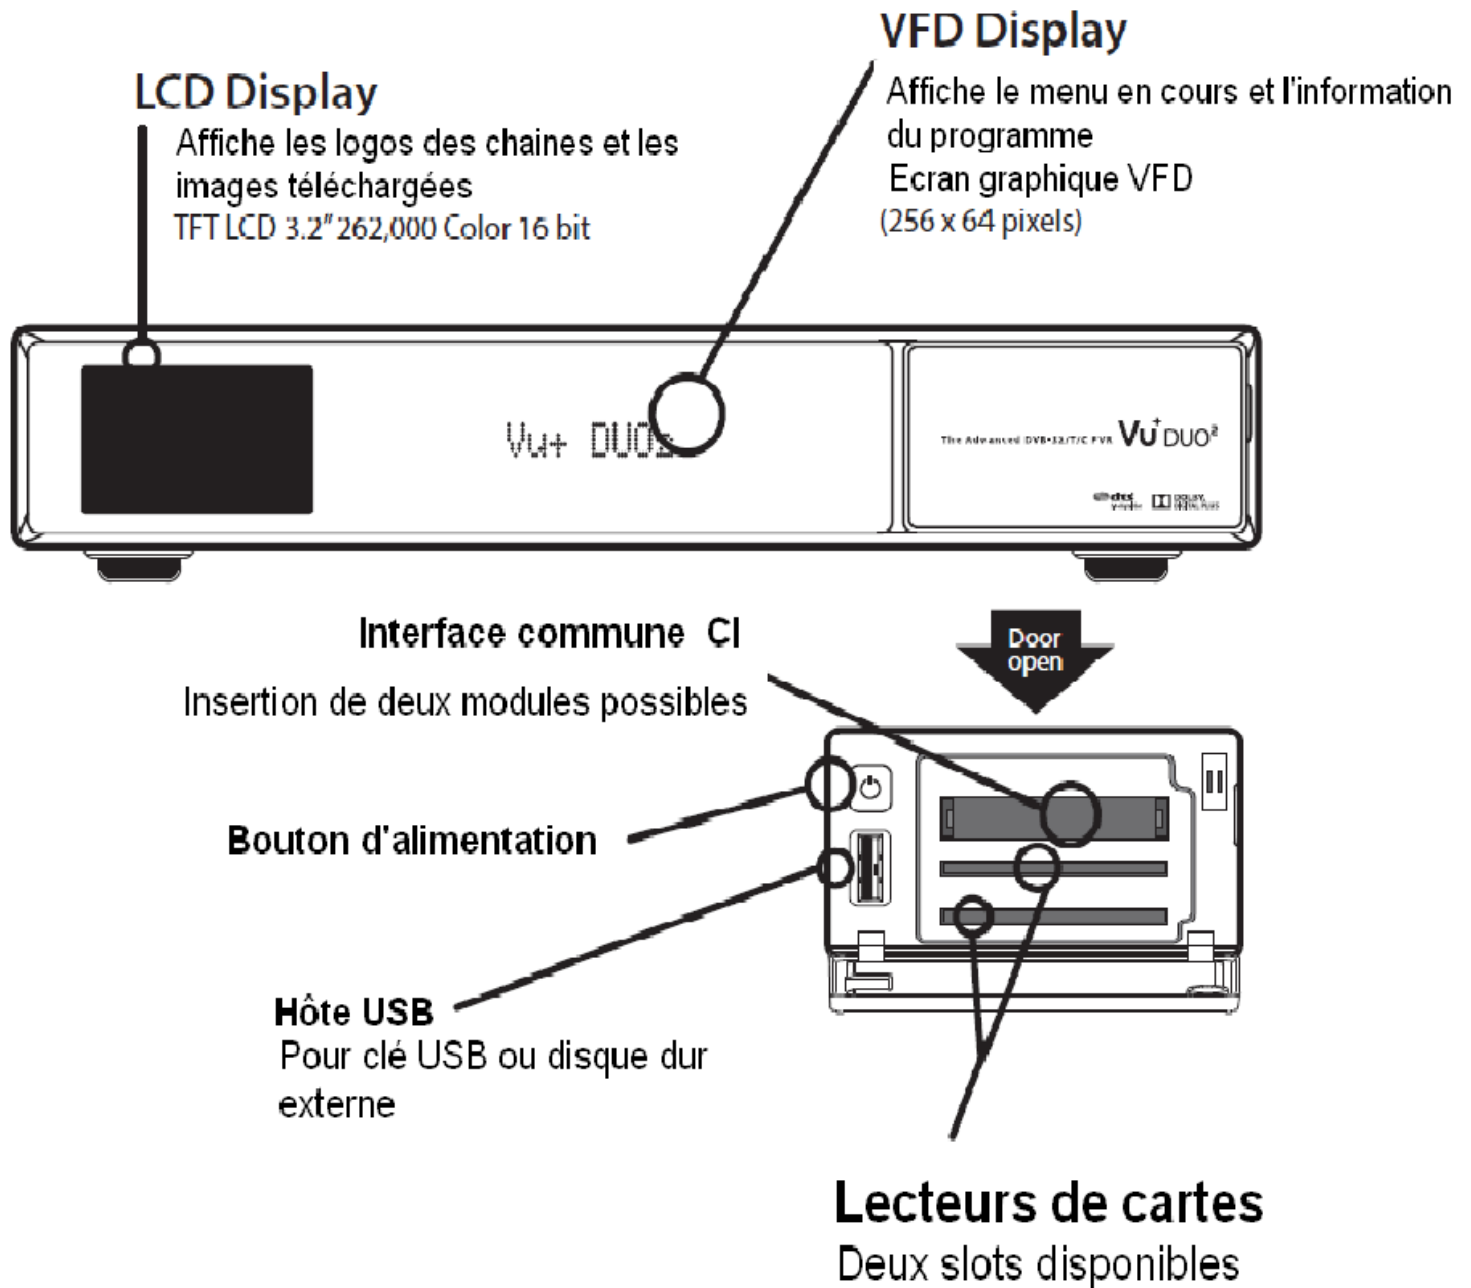

Face Arrière

Entrées pour deux LNB's

S/PIDF

Pour connection à un système audio


Bouton

TV SCART

Connection scart pour la TV

Ethernet

Ventilateur

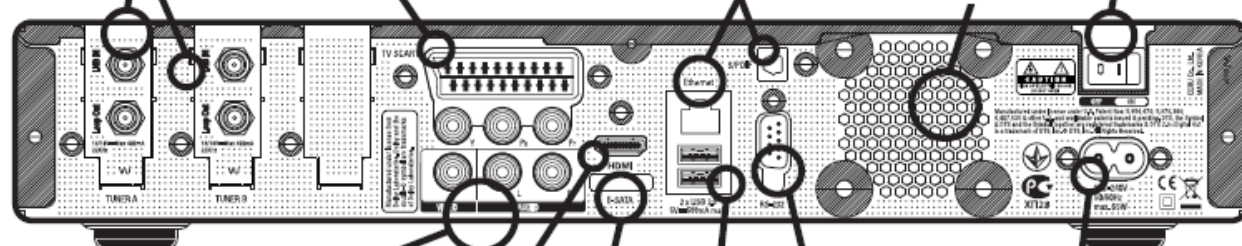

Entrées audio/vidéo

E-SATA

RS232


Prise du cordon d'alimentation

HDMI

Connection HDMI pour audio et vidéo

USB

Télécommande

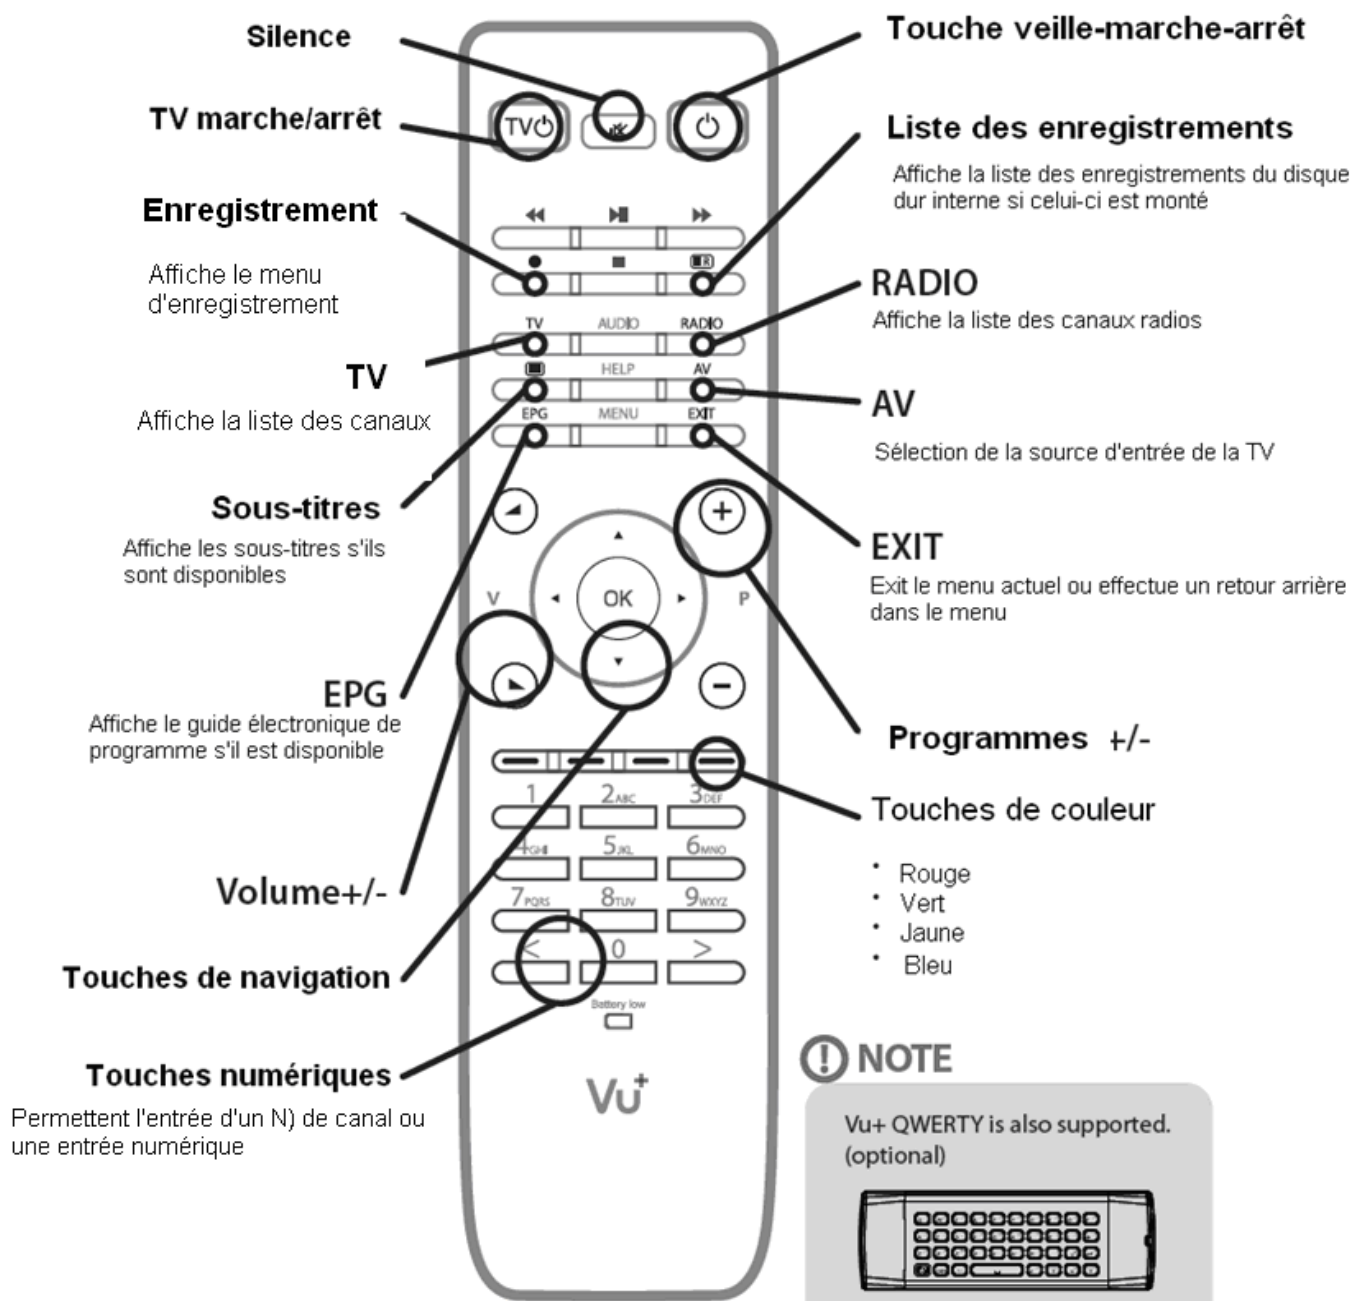

Première installation

Etape 1 . Sélection de la sortie vidéo

Video input selection

Please press OK if you can see this page on your TV or select a different input port.

The next input port will be automatically probed in 20 seconds

☒ English

HDMI

Scart

YPbPr



Appuyez sur ok si vous voyez cette page sur votre TV ou sélectionnez un port.

La sortie suivante sera automatiquement testée après 20 secondes

Etape2 2 . Sélection du mode vidéo

Video mode selection

☒ English

720p

1080i

1080p

576p

480p

576i



Première Installation

Etape 3. Sélection de la langue

Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez ensuite sur OK



Etape 4 . Paramétrage de la connection Satellite

Bienvenue.

Ce wizard vous guidera pas à pas pour le paramétrage initial de votre décodeur.

Appuyez sur ok pour passer à l'étape suivante

☒ Français

Première installation

Utilisez les flèches Haut et Bas pour sélectionner une option. Appuyez ensuite sur OK

☒ Français

Utilisez le wizard pour les réglages de base

Exit



Utilisez les flèches Gauche/Droite pour changer d'option.

☒ Français

Mode de configuration

pas configuré



L'utilisation des flèches Gauche/Droite vous permet de sélectionner un des modes de configuration suivants:

- . Rien de connecté
- . Simple
- . Loop through (ce mode connecte le LNB1 au LNB2)
- . Egale au tuner B (le tuner A sera configuré de manière identique à celle du tuner B)
- . Avancé (pour utilisateurs avancés ou pour configurer un moteur)

Copyright : <http://www.e-dreamshop.com/> et DanielD

Première installation

Si vous sélectionnez le mode simple, l'image suivante apparaîtra

Utilisez les flèches Gauche/Droite pour changer d'option.

Configuration du tuner A

☒ Français

Mode de configuration	Simple
Mode	DiSEqC A/B
Port A	Astra(19.2E)
Port B	Hotbird(13.0E)
Utilisez Volt et 22KHz	oui
Envoyez diseqc uniquement au changement de Sat	non



Cinq modes de configuration sont disponibles pour connecter les câbles des LNB's au Vu+

Le mode de configuration simple décrit ci-dessus permet la connexion d'un câble venant des LNBs

Pour les autres modes, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du VU+ DUO2

Première installation

Après avoir configuré le tuner A, l'écran suivant apparaîtra pour vous permettre de configurer le tuner B

Vous pouvez indifféremment installer un Tuner A DVB-C/T et un Tuner B DVB-S2

Configuration du tuner B

☒ Français

Type de tuner	DVB-T
Mode de configuration	Activé
Opérateur terrestre	Europe: DVB-T
5V activé pour antenne	Off



Vous pouvez sélectionner le type de tuner à utiliser: DVB-C ou DVB-T à l'aide des flèches GAUCHE/DROITE

Le Tuner DVB-C/T du VU+ est un tuner hybride qui peut être utilisé en mode terrestre ou câble.

Seul le mode sélectionné sera actif

Première installation

Etape 5 . Recherche de services

. Sélection du mode de recherche : Automatique ou Manuel
La recherche de programmes est possible dans les deux modes

Voulez vous effectuer une recherche de services?

☒ Français

Recherche automatique

Recherche manuelle maintenant

Recherche manuelle ultérieurement

. Recherche automatique.

Si vous sélectionnez recherche automatique vous devrez choisir d'effacer ou non les canaux avant la recherche

Voulez vous effectuer une recherche de services?

☒ Français


Recherche automatique

Recherche manuelle maintenant

Recherche manuelle ultérieurement

Première installation

Appuyez sur OK pour commencer la recherche

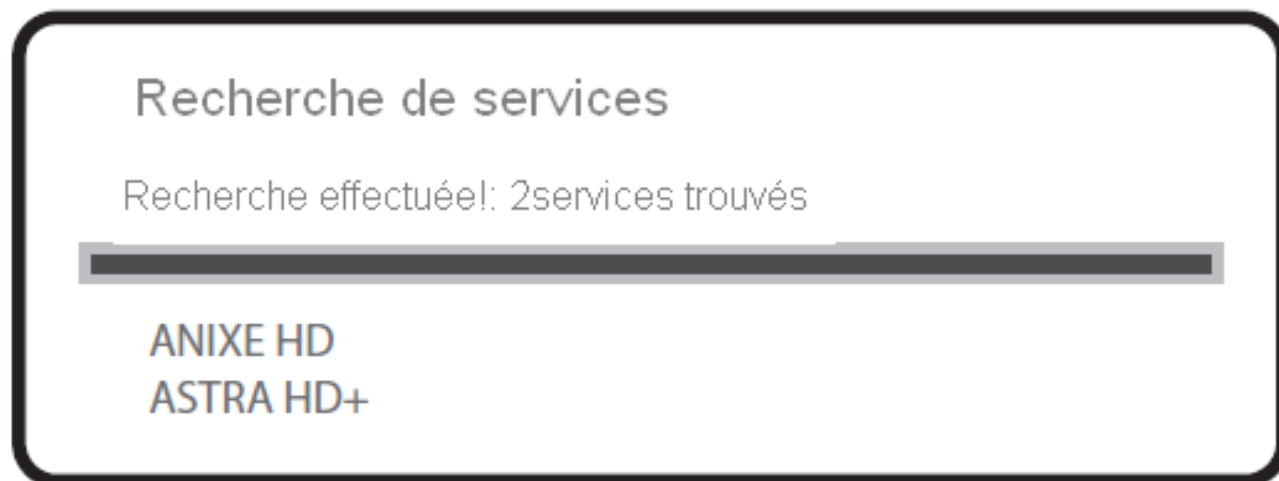


.Recherche de Services

Les programmes trouvés apparaîtront au cours de la recherche si la configuration a été faite correctement.

Première installation

Etape 6. Installation des listes de services standards

Il vous sera demandé si vous souhaitez installer les listes de services standard

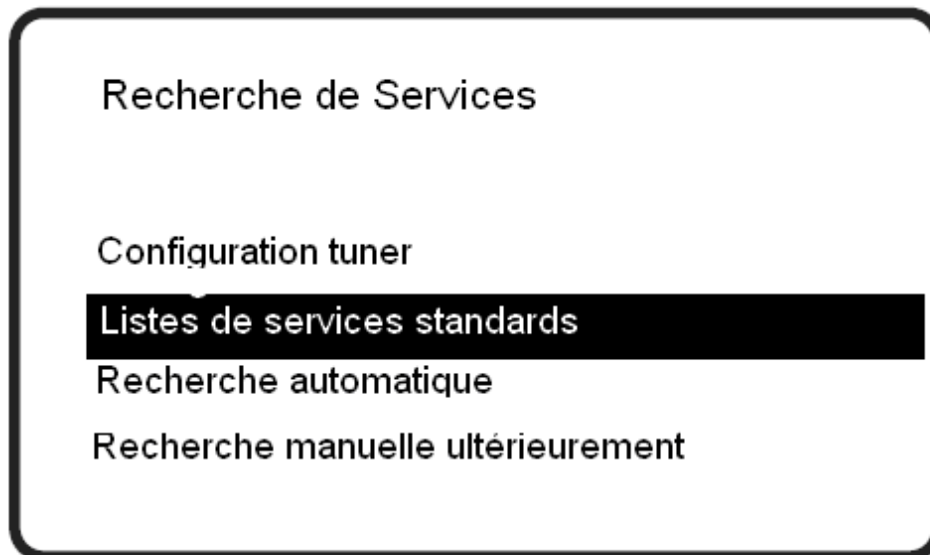

Après avoir sélectionné les listes de services standards, l'écran suivant apparaîtra



Première installation

Etape 8. Option de contrôle parental

Vous pouvez choisir d'activer ici l'option de contrôle parental

Configuration contrôle parental

Activation du contrôle parental	oui
Configuration de la protection	non
Protection des services	non



Si vous choisissez oui, vous devrez changer le code pin

Changement du code pin

Nouveau code pin

Confirmer le code pin

Première installation

Etape 8; Configuration du réseau WIFI

Vous pouvez ici configurer votre réseau WIFI


Système

Crashlog reporting

Configuration du réseau WIFI



Un appui sur la touche ok provoquera la recherche des points d'accès disponibles qui apparaitront à l'écran

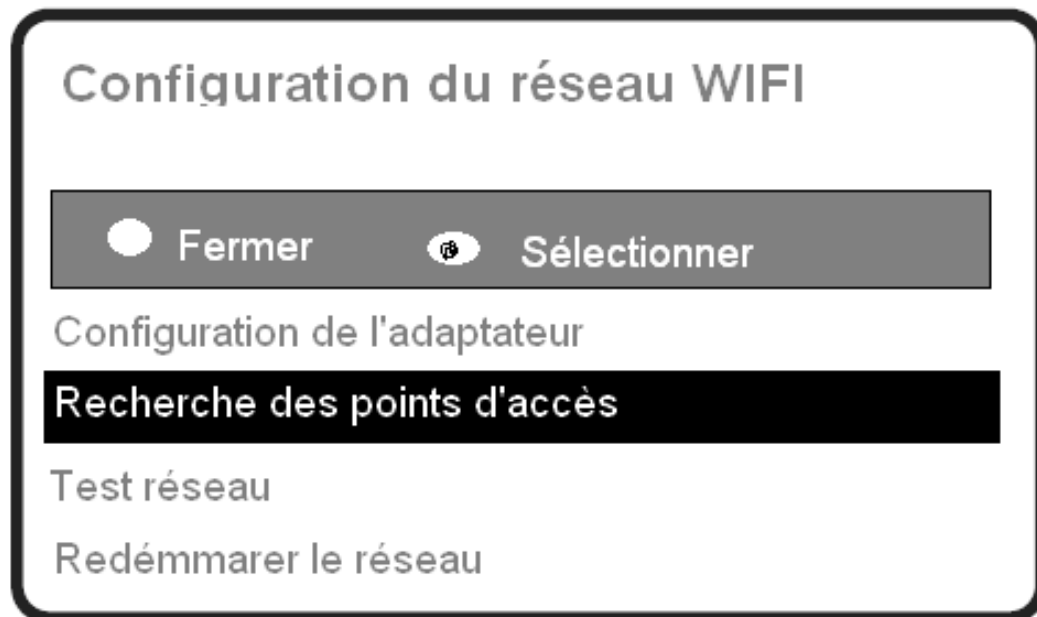

Si vous souhaitez plus d'informations sur le DUO2

1. Menu principal, onglet "Plugins"
2. Cliquez sur "Opera Web Browser"
3. Sélectionnez "Tools" – "Bookmark"
4. Cliquez sur "User Manual"

TIP

Une pression longue sur le bouton "HELP" vous permet d'accéder directement au manuel

Copyright : <http://www.e-dreamshop.com/> et Daniëld

Guide pour une demande de logiciel basé sur la licence GPLv2

Ce produit contient des logiciels basés sur la licence publique GPLv2. Le texte anglais original de cette licence est dans le manuel de ce produit. Vous pouvez obtenir sur simple demande le code source du logiciel faisant l'objet de cette licence

Pour ce faire, envoyer nous un courriel à cette adresse

VU= Support Team, support@vuplus.com

Précisez le nom du produit ainsi que la façon dont nous pouvons vous contacter.

Veuillez noter qu'une participation financière vous sera demandée afin de couvrir les frais encourus.

Le montant pourra varier en fonction de votre localisation, et le team de support de VU+ vous communiquera le montant exact dès réception de votre demande.

Vous avez accès au code source en utilisant la commande ci-dessous

Git clone <http://archive.vuplus.com/git/dvbapp.git>

Doubler votre attente

Double Tuner, Double Affichage, Double Performance

www.vuplus.com
Vu+® est une marque déposée de Ceru Co. Ltd

Copyright : <http://www.e-dreamshop.com/> et Daniel